office@gts-automatizari.ro
industriesdirect.com

SISTEM LASER INTEGRAT I-MARK LASER MARKING







PUNCTE FORTE

VERSATILITATE
- Marcare pe toate tipurile de materiale si in conditii dificile ale suprafetei
- Marcare coduri 1D sau 2D (Data Matrix)
- Marcare imagini sau logo vectoriale

ROBUSTETE SI FIABILITATE
- Componente cu durata lunga de viata (≥ 100 000 h)
- Intretinere redusa
- Putere sursa laser 20W/30W

USURINTA IN UTILIZARE SI INTEGRARE
- Compact si usor
- Integrare usoara si de dimensiuni reduse
- Nu necesita PC

RAPORT CALITATE/PRET EXCELENT
- Laser fiber
- Marcaj de mare viteza
- Tehnologie dovedita
- Proiectat pentru mediul industrial

MOSTRE DE MARCAJE








APLICATII






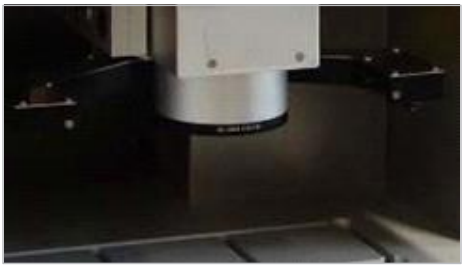

CARACTERISTICI MECANICE

Fereastra de marcare	☐ 60mm	☐ 100mm	☐ 170mm	☐ 210mm (pentru cerinte speciale, contactati-ne)	
Greutate	Controller: 19kg / Cap de marcare: 4kg				
Consum	1500W				
Securitate	Laser clasa 4				
Software	Software laser				

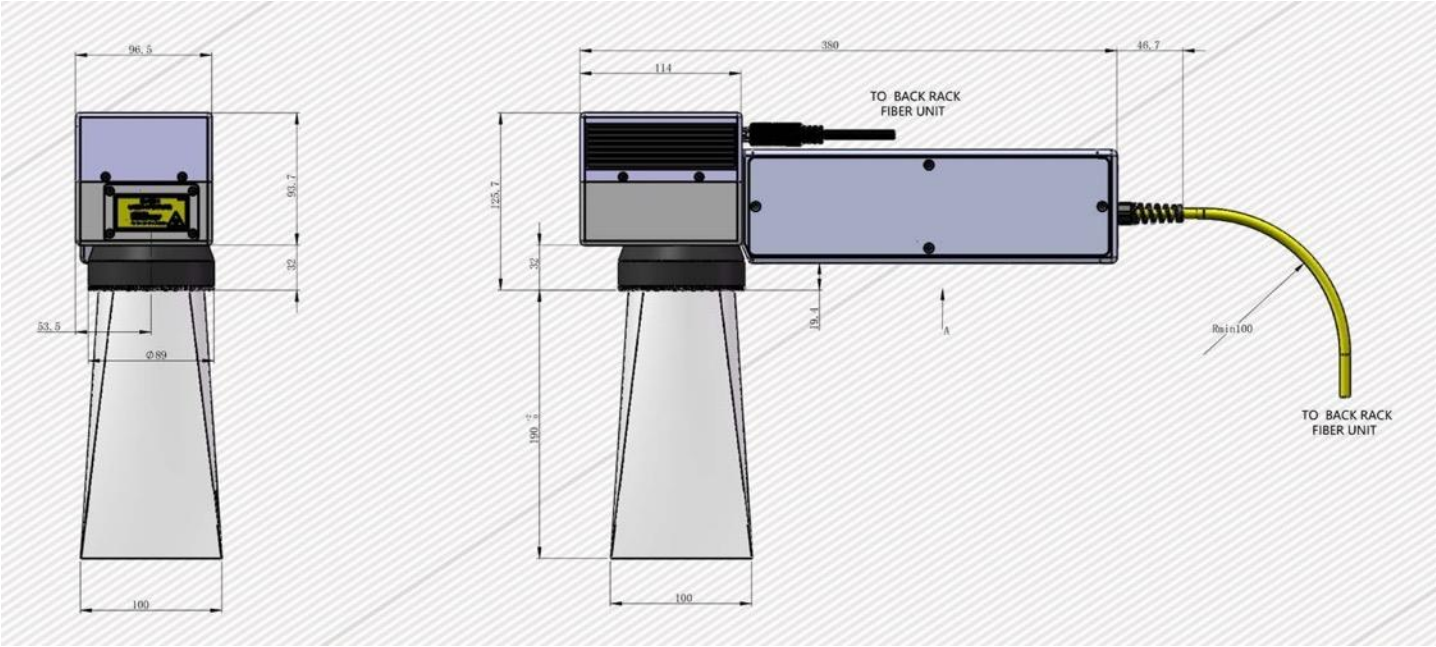

UNITATEA FIBER

- Mod de operare: pulsatoriu (frecventa variabila)
- Consum: 1500W
- Lungime de unda: 1064nm
- Putere medie 20W / 30W (Va rugam sa ne contactati pentru cerinte speciale)
- Putere de varf: 10kW
- Racire: doar cu aer

OPTIONALE



Sistem de extractie si filtrare



Ochelari de protectie



Test de marcare